

6 janvier 2010


EN-TÊTE CONTEXTUEL

On appelle « en-tête contextuel » la possibilité d'éditer une ordonnance avec soit un en-tête d'ordonnance standard soit un en-tête d'ordonnance « bizona » selon le contexte de la prescription.

Les en-têtes disponibles :


HelloDOC propose l'utilisation de deux en-têtes d'ordonnance qui devront être « façonnés » par l'utilisateur lui-même (voir les articles concernant cette rédaction des en-têtes).

1 - L'en-tête des ordonnances standard disponible par le menu :

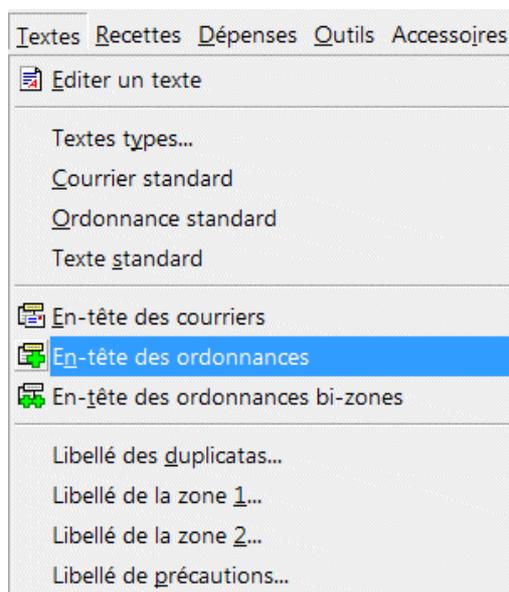

sera celui utilisé dans tous les cas où la notion de prescription en « Zone 1 » n'a pas lieu d'être.

2 – L'en-tête des ordonnances bi-zones disponible par le menu :

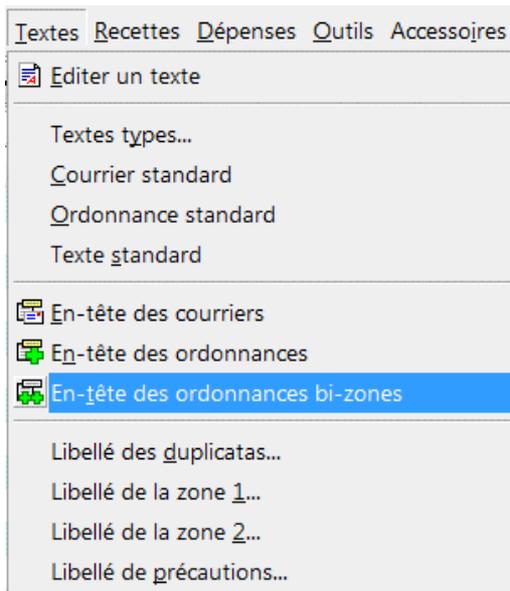

sera celui utilisé lors de la rédaction d'ordonnance avec prescription en zone 1 (ALD).

Les macros d'en-tête :

Une ordonnance va comporter :

- un en-tête,
- une zone de texte réservée à la prescription,
- un libellé sous la prescription (facultatif),
- un pied de page (facultatif).

Nous ne parlerons que de l'insertion de l'en-tête dans l'ordonnance.


Cette insertion se fait par l'intermédiaire d'une macro, sorte de mot-clé qu'HelloDOC reconnaît comme étant doué du pouvoir d'effectuer une action spécifique. Les macros sont reconnaissables au fait qu'elles sont notées entre des accolades – par exemple, {macro}.

Il existe 3 macros d'en-tête d'ordonnances reconnus par HelloDOC :

1. **{entete_ordonnance}** qui va provoquer l'affichage systématique de l'en-tête d'ordonnance standard.
2. **{entete_ordonnance_bizone}** qui va provoquer l'affichage systématique de l'en-tête d'ordonnance bi-zone.
3. **{entete}**, dit en-tête contextuel, qui provoquera soit l'affichage de l'en-tête d'ordonnance standard soit celui de l'en-tête d'ordonnance bi-zone selon le contexte de la prescription.

Donc, selon l'ordonnance que l'on voudra obtenir, il faudra utiliser telle ou telle macro d'ordonnance.

En fait, il est recommandé de **n'utiliser que la macro {entete}** et de formater le modèle d'ordonnance standard ainsi :

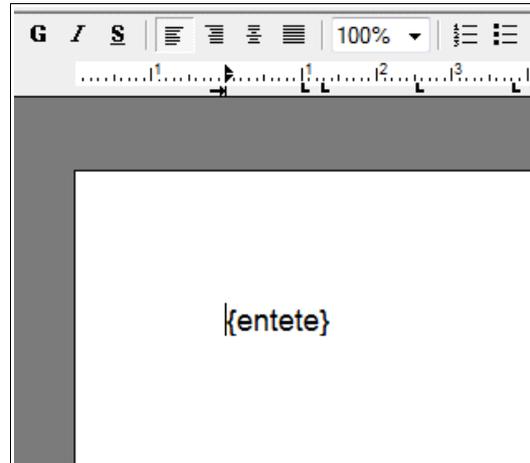

Le contexte de prescription :


Le contexte de la prescription va conditionner l'affichage de tel ou tel en-tête d'ordonnance. Il est déterminé au moment de la prescription par la présence de spécialités en zone 1 ou 2 :

Prescription	
● I ● CI ● A ● DCI 📢 Alarmes : 0 ▲ 💰 Coût : 0 € ⚠	
☐ DCI	Désignation et posologie
Zone 1 >>	METFORMINE (DCI) 1000 mg cp 1 comprimé le matin et le soir pendant 1 mois
Substituer...	
<input checked="" type="checkbox"/> Bi-Zone	PARACETAMOL (DCI) 1000 mg cp 1 comprimé le matin, à midi et le soir selon les douleurs ou la fièvre 1 boite
Zone 2 >>	
Substituer...	

Dernier paramétrage :

Un dernier paramétrage reste indispensable pour permettre d'afficher l'en-tête d'ordonnance bi-zone en cas de prescription sur 2 zones. En l'absence de ce paramétrage, c'est l'en-tête d'ordonnance standard qui s'affichera dans tous les cas.

Ce paramétrage est accessible dans le menu « Outils/Options », à l'onglet Prescription :

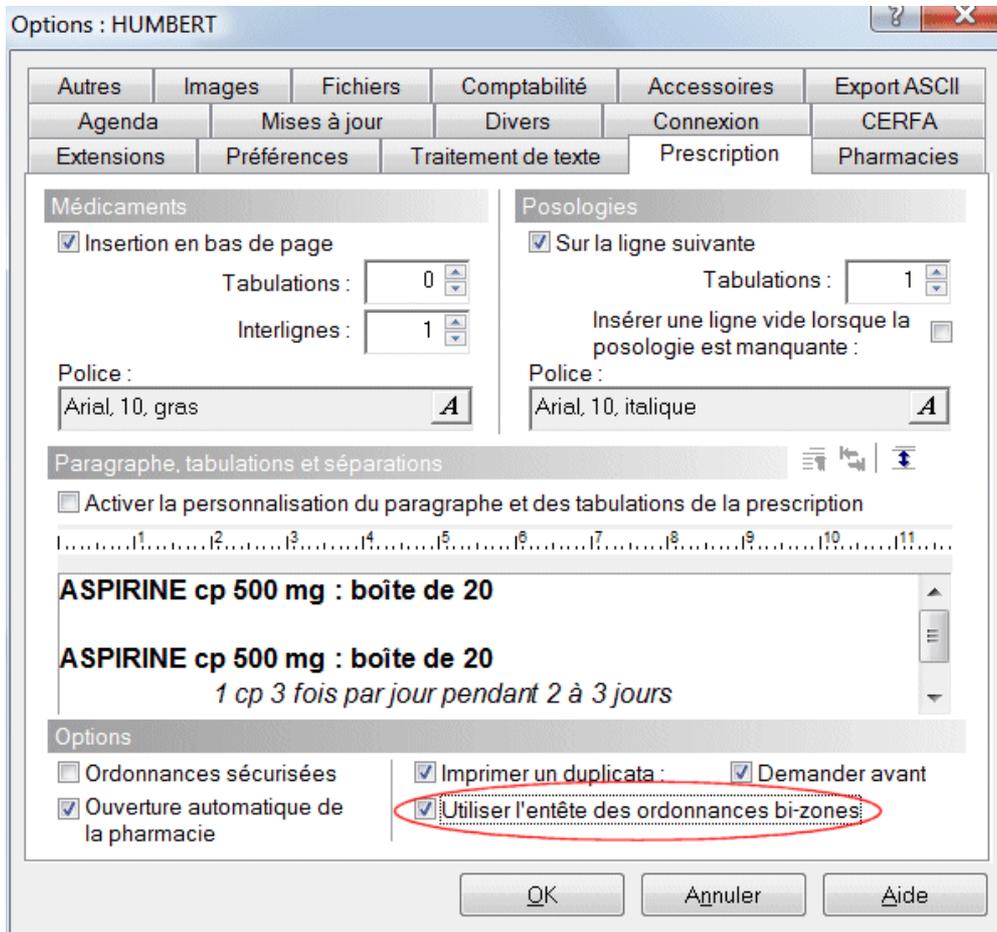

Christian HUMBERT