






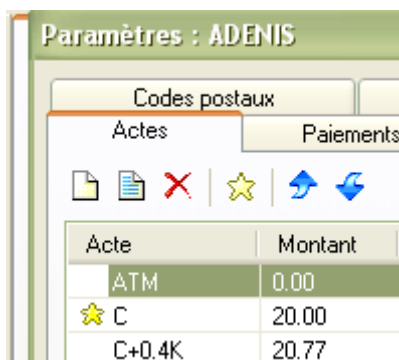

16 décembre 2005

La CCAM par l'exemple


HELLODOC 5.5 associé au CdC 1.40 permet de facturer en CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux). Le plus simple est de montrer comment pratiquer avec un exemple : je choisirai la facturation d'une visite à domicile au cours de laquelle le médecin pratique un ECG.

Pour la comptabilité, il faut paramétrer un nouvel acte, qui pour l'occasion sera « ATM », on verra pourquoi plus tard, mais il pourrait s'appeler ECG, ou reprendre la dénomination et le code compta que vous aviez pour cet acte.



Paramètres : ADENIS	
Codes postaux	
Actes	Paielements
     	
Acte	Montant
ATM	0.00
★ C	20.00
C+0.4K	20.77

Ouvrons donc le module de FSE, et puisqu'il s'agit d'un acte à domicile, il est possible de sélectionner le masque Visite + MD, et de le compléter. Ou de tout recommencer, ce que nous allons faire.

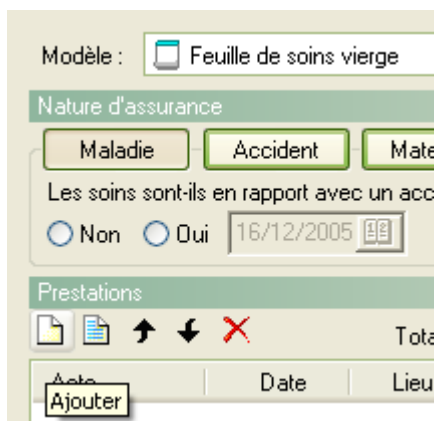



Modèle : Feuille de soins vierge



Nature d'assurance

Les soins sont-ils en rapport avec un acc

Non
 Oui

Prestations

Acte	Date	Lieu
<input type="button" value="Ajouter"/>		

Donc, on ne sélectionne pas un modèle, et au niveau « prestation » on clique sur la première icône « ajouter ».

On sélectionne l'acte « Visite » de l'onglet « NGAP »

NGAP CCAM

Date : 16/12/2005

Montant : 20,00 €

Acte	Montant
UPH	
V	20,00 €
VA	35,83 €

Pour éviter de fermer la fenêtre et de devoir la rouvrir à chaque ajout, il faut valider par le bouton « Appliquer » et non par « OK » comme cela est écrit.

revenir

OK

Annuler

Appliquer

+

Il faut ensuite sélectionner l'acte MD, et de nouveau « appliquer » pour ajouter cet acte.(il est possible de la même manière de rajouter des IK)

NGAP CCAM

Date : 16/12/2005

Montant : 10,00 €

Acte	Montant
KMD	2,35 €
KTH	1,92 €
MD	10,00 €

A ce stade, on arrive à la cotation CCAM proprement dite. Il faut donc sélectionner l'onglet « CCAM », et comme indiqué, cliquer sur le bouton « ... »

Prestation

Saisissez les informations relatives à la prestation dans la fenêtre principale. Cliquez sur A...

NGAP CCAM


Date : 16/12/2005

Cod regroupement


Acte : [] [...]

Accéder à la base des actes CCAM en cliquant sur "..."

Une fenêtre « CodeExplorer s'ouvre, permettant de choisir une cotation CCAM ; le bouton « libellé » étant sélectionné comme ci-dessous, il suffit d'écrire « electro » dans le fenêtre pour voir apparaître une liste contenant ce que l'on cherche.

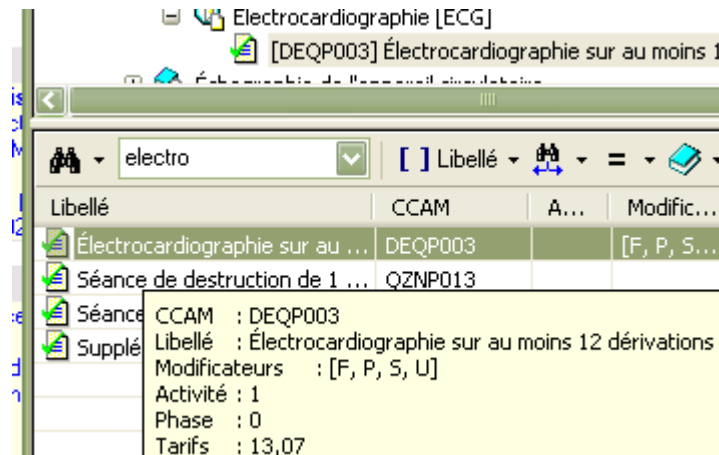


Un double clic sur cette ligne..... et l'acte codé en CCAM s'inscrit comme ci-dessous. On remarquera le terme « ATM » qui est un « code de regroupement », permettant de classer les actes CCAM en différentes catégories, ce qui permet de regrouper les actes en comptabilité sous peu de codes.

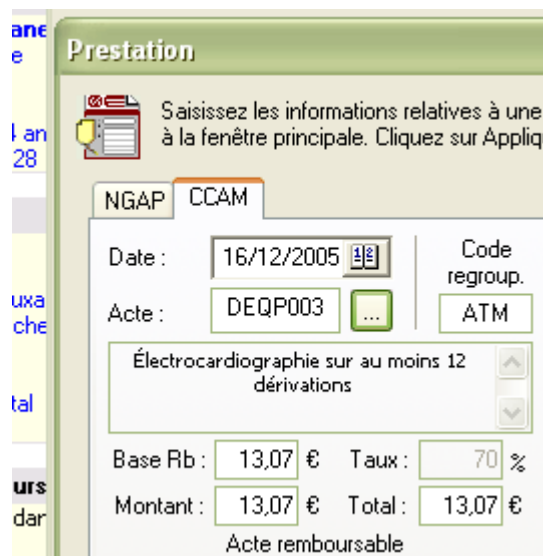

Comme l'acte est pratiqué en Visite et non au cabinet, il faut penser à aller modifier le lieu :

Un clic sur le bouton « avancé » qui est sur le coté droit de cette même fenêtre :

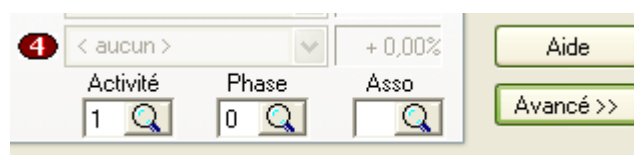

Un clic sur « Domicile » en place de Cabinet (sinon, cela bloquerait plus tard, et il faudrait tout recommencer)

Acte remboursable

Informations avancées

Lieu

Cabinet Domicile

Justificatif de dépense

Puis de nouveau cliquer sur le bouton « appliquer ».....car il existe un supplément pour ECG effectué à domicile, donc nouveau clic sur le bouton « ... » puis double clic sur ce nouveau code :

Supplément pour électrocar...	YYYY490			1	0
-------------------------------	---------	--	--	---	---

CCAM	: YYYY490
Libellé	: Supplément pour électrocardiographie réalisée au domicile du patient
Activité	: 1
Phase	: 0
Tarifs	: 9,60

Le codage est enfin terminé, on valide donc par « OK ».....

evenir

OK

Annuler

Appliquer

...pour obtenir le listing des actes pratiqués : on peut constater qu'ils ont tous comme lieu « domicile », sinon, il faudrait recommencer sous peine de blocage. Si par hasard, l'ordre de sélection des actes n'était pas conforme à ce qui est recommandé, un clic sur les flèches permettrait de rétablir.

Prestations


Total : 52,67 €

Acte	Déplacer vers le haut	Lieu	Montant
V	16/12/2005	Domicile	20,00 €
MD	16/12/2005	Domicile	10,00 €
DEQP003	16/12/2005	Domicile	13,07 €
YYYY490	16/12/2005	Domicile	9,60 €


La validation va sélectionner l'acte par défaut, il faut corriger sur l'acte ATM en le sélectionnant (si vous ne voulez pas tout mélanger dans l'acte C par défaut)

Montant	Montant	Cliquez sur l'acte effectué		
Acte	Montant	Libellé		
ATM	52,67 €	ATM		actes en série
1,00	52,67 €	C	20,00	Consultation


La dernière étape de la FSE permet de vérifier que tout est convenable.

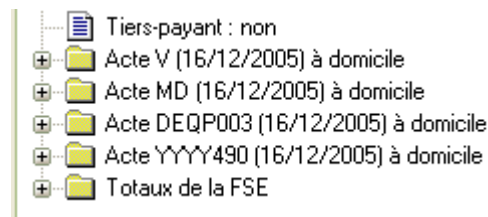

Il ne reste plus qu'à enregistrer un modèle.....

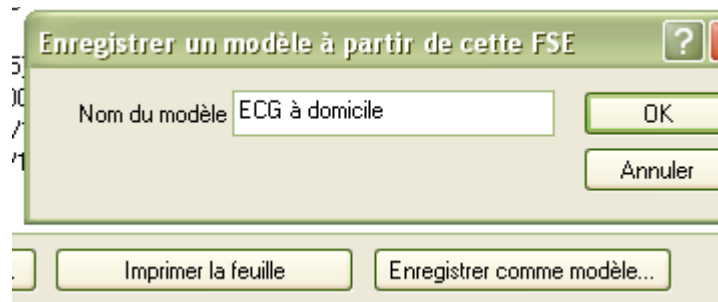

.....qu'il suffira d'appeler par la suite pour éviter de tout recommencer à chaque fois :

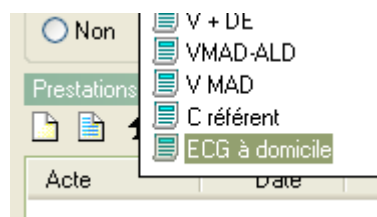

Sur l'onglet CCAM, vous avez constaté sur la droite, la cellule « modificateurs tarifants », qui est validée sur « aucun ». Pour l'acte pratiqué ici, il n'y a pas à utiliser, même si l'acte est un acte d'urgence de type « F » par exemple. En effet, vous coterez déjà cette majoration avec l'acte V (U ou MDD) et vous ne pouvez pas cumuler sauf à entraîner un blocage de tarification qui obligerait à une « forçage » qui ne serait pas accepté par les caisses.

